


Restauration du porche du château

Un chantier URM
commandé par
la Ville de La Mure

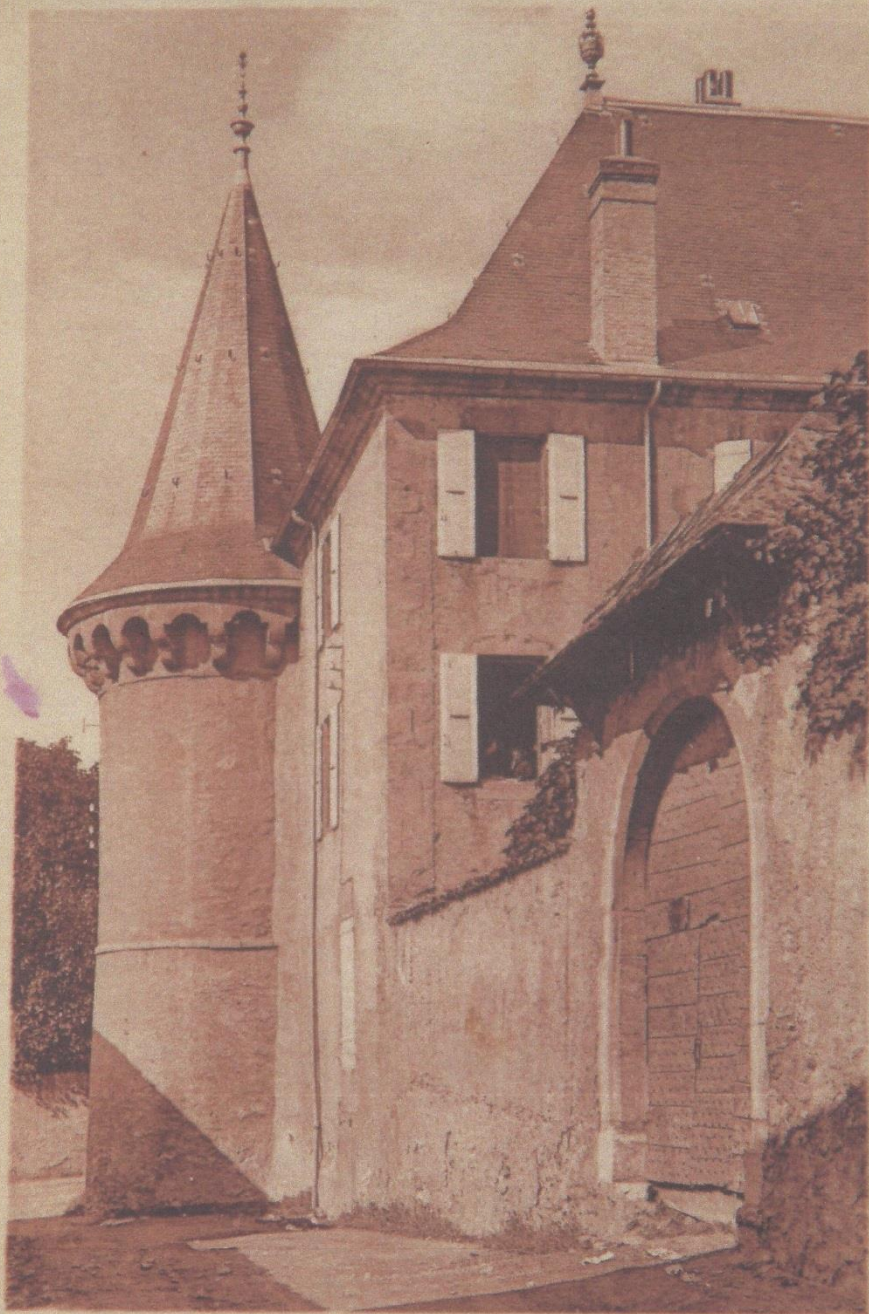

225 — LA MURE — Le Château.
Ecole Supérieure de Jeunes Filles — L.J.

Une photo prise vers 1900 montre bien le toit ardoise à 4 pans, et la porte en bois clouté.

Ces dernières années, il ne restait que ce pan de mur aveugle dont les pierres se déchaussaient petit à petit et tombaient dans la rue du château.






Valoriser et transmettre les savoir-faire locaux

avec les artisans de l' **URM**

venez reconstruire le porche du château

Pour participer au chantier
au château de Beaumont, La Mure
du 17 au 30 avril 2022
s'inscrire : www.rempart.com



Maçonnerie ancienne, taille de pierres,
pour sécuriser et ouvrir le porche sur la rue

Charpente et couverture ardoise pour couvrir
le porche d'un petit toit à quatre pans, tel qu'il
était à l'origine...

> **initiation aux techniques anciennes**
du bâtiment, conduite par un maçon et un
charpentier

> **6h de travail bénévole**
à partir de 8h30
du lundi au vendredi

> **randos et découverte**
du patrimoine

> **hébergement**
chez l'habitant
repas en commun,
offerts et partagés
par le voisinage



dimanche 17 avril
RV à 18h



Université Rurale Montagnarde
4, rue du Jeu de Quilles 38350 LA MURE

04 76 81 00 84 / 06 82 58 08 94 /

<https://uerem.blogspot.fr> / urm.matheysine@gmail.com




la Matheysine
communauté de communes



Porte com du château de La Mure

URM Université Rurale Montagnarde
4, rue du Jeu de Quilles 38350 LA MURE
urm.matheysine@gmail.com / <https://ursem.blogspot.fr>
N° SIRET : 451 960 041 00015 / APE 9499Z
AM. 10/07/2020.

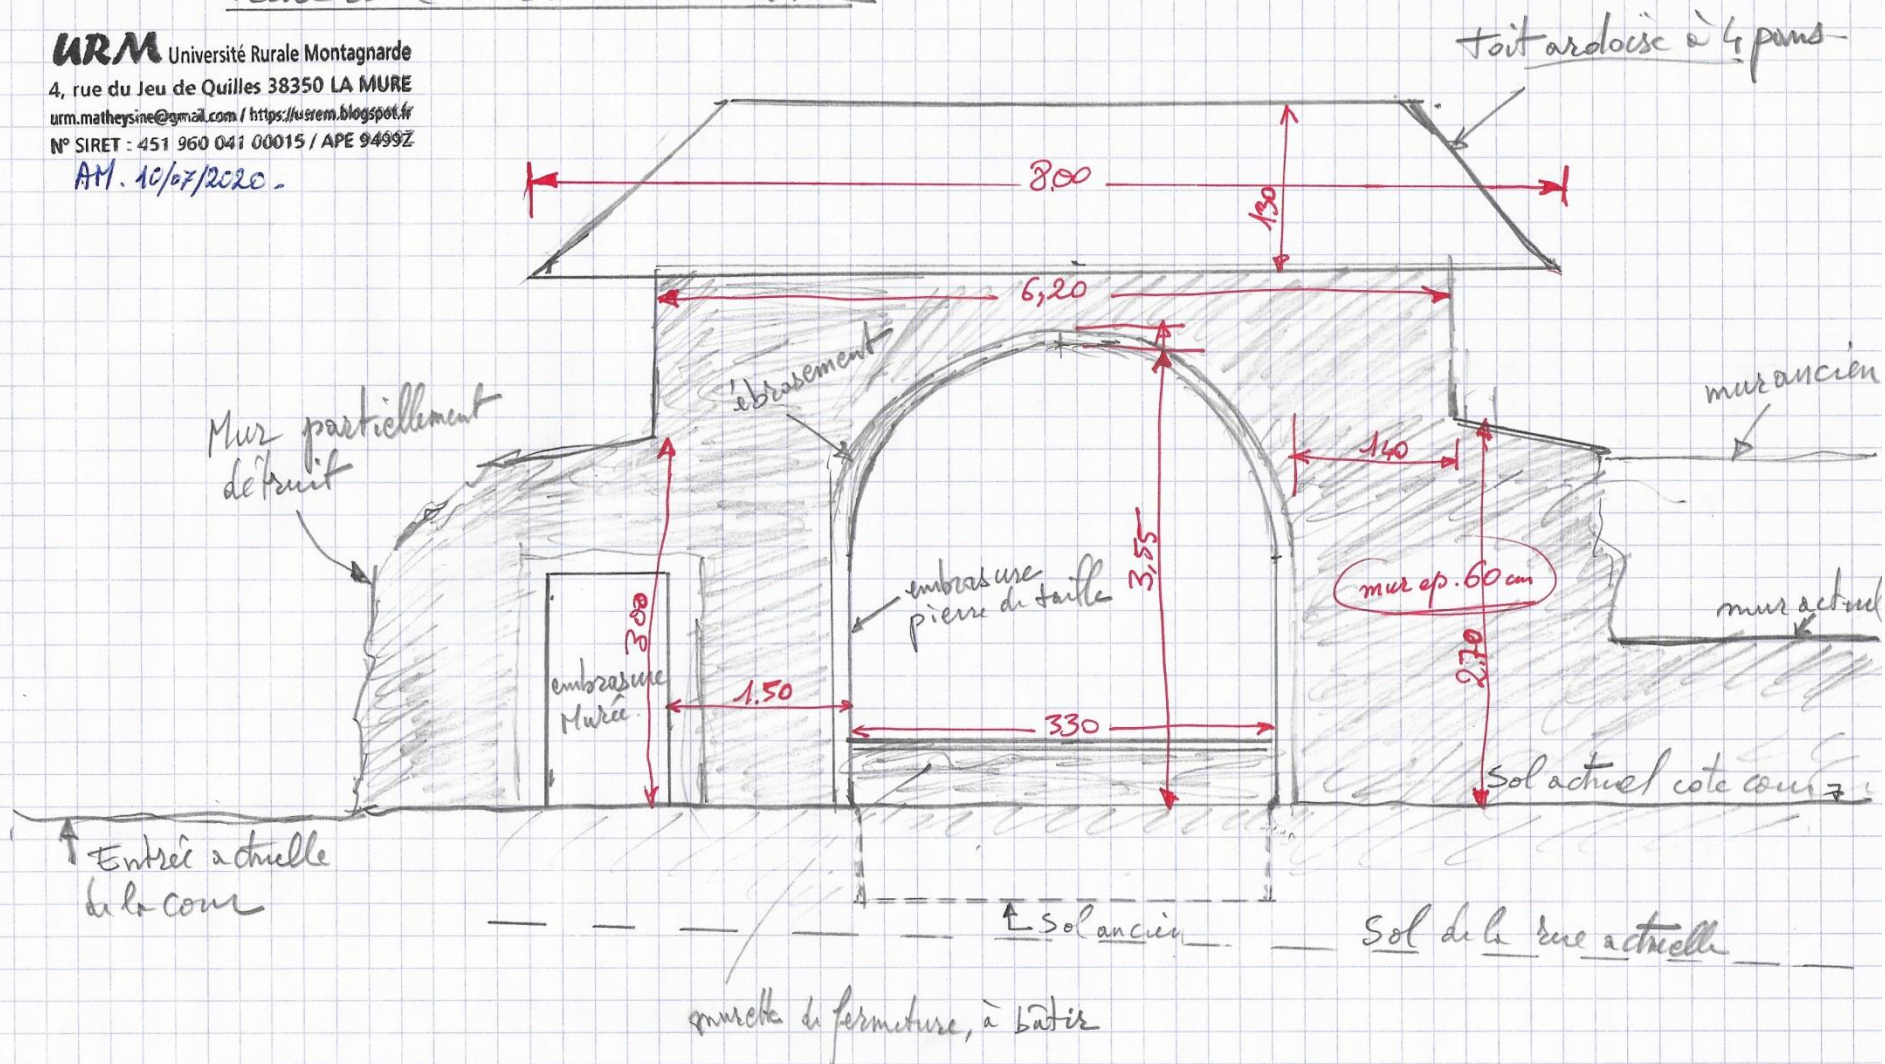




Toiture Ardoise à 4 pans —

complément
maçonnerie

Arrière
Voussure
à
rebâtir

ce bois sera
supprimé !

Descente vers la rue
par 5 grandes marches (6 hauteurs).

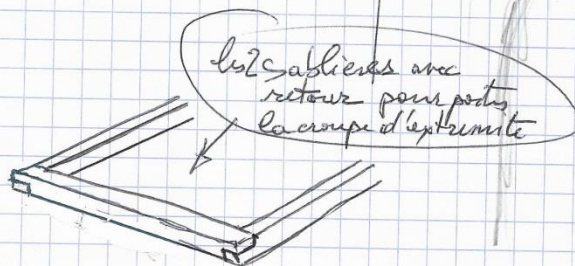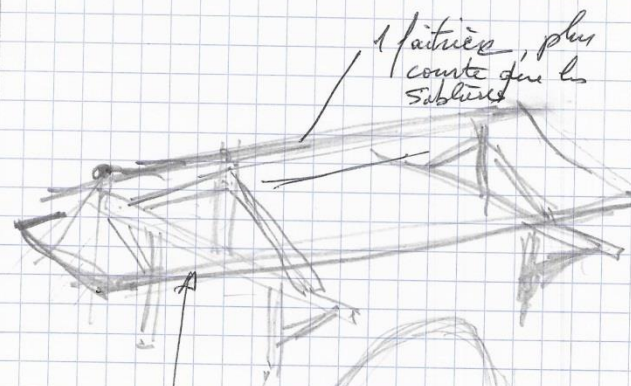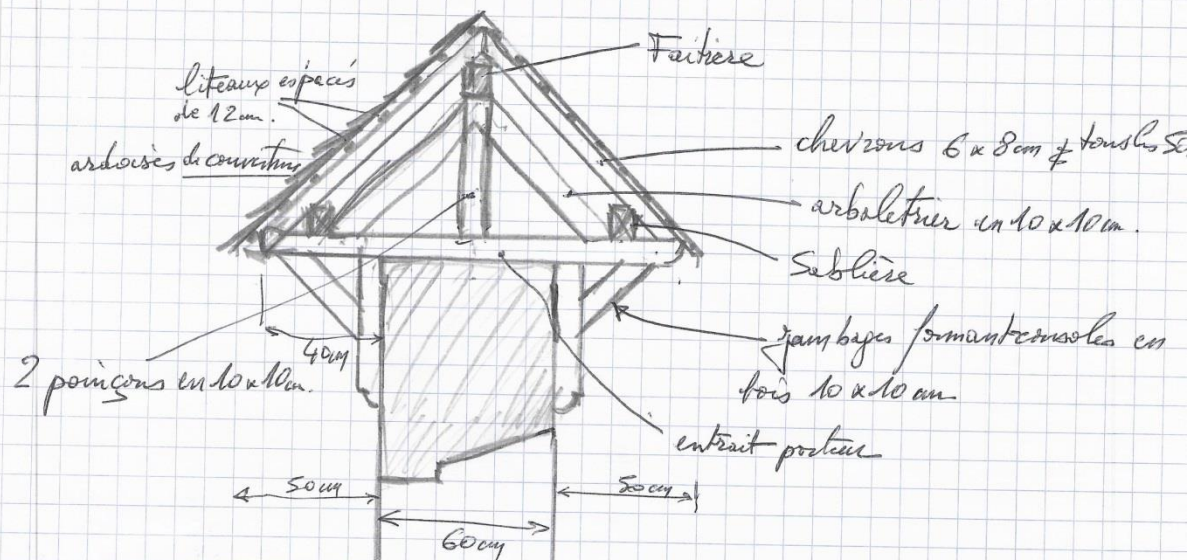



A l'étage de la Chapelle de Beaumont, réalisation de la charpente par des stagiaires venus par le réseau Rempart sous la conduite de Momo, de l'Atelier du Bois Vert







Après fabrication et mise en place du vau, construction de l'arrière voussure en pierres, sous la conduite de David SOULAM





On termine l'arase sommitale avant de mettre en place la charpente





**Pannes sablières et panne faîtière, entrails, poinçons, arbalétriers...,
Toute la charpente est transporté en pièces détachées pour le
montage définitif,**











Assemblage en Trait de Jupiter



L'équipe de mise en place des chevrons



**Et l'embrasure est
maintenant ouverte**



**Voligeage et litelage prêts à recevoir les ardoises;
Finitions maçonnerie sur les chaînages d'angles des
jambages latéraux.**









Couverture ardoises posées
aux crochets





Façonnage des arêtières sans zinguerie



**Clouage avec des clous
cuivre du dernier rang
formant lignolet**



